


## Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, halbhochhängend

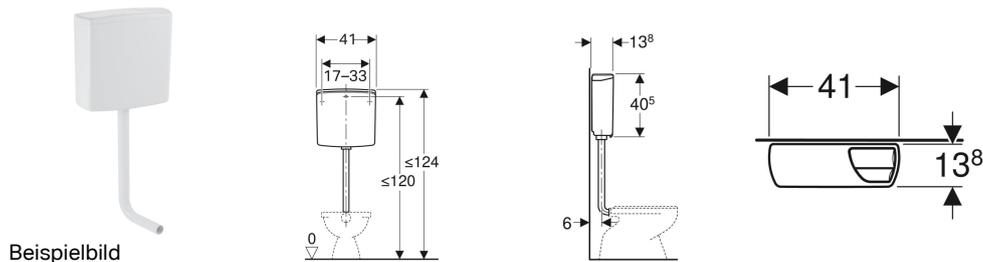

### Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

### Technische Daten

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3–4 l
Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Werkstoff	ASA

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Staueinsatz
- Reduktion 3/4"–1/2"
- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	VE2
140.305.11.1	weiß-alpin	41 cm	40.5 cm	13.8 cm	1 St.	36 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109