


Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

Artikelnummer: 539007

GTIN: 4001636539007

Rabattgruppe: 11

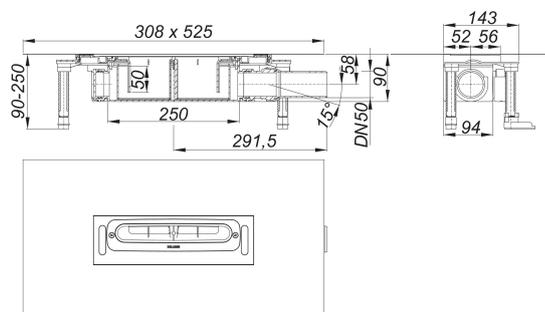

Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ausführung:

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,32 l/s	0,61 l/s	0,77 l/s	0,83 l/s	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

535504 Geruchsverschluss

539144 Dichtmanschette