



Gasströmungswächter

Typ K

lageunabhängig

Einbauart horizontal/vertikal nach oben

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet

- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde


Ausstattung

Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell 2647.2S

Artikel 617 837

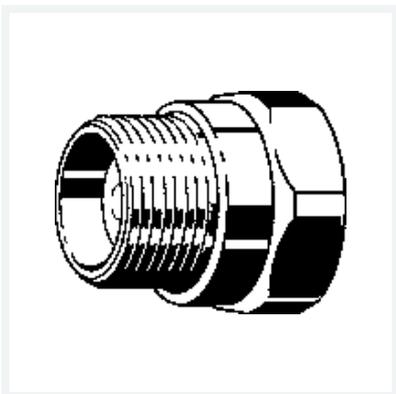

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	¾
Innengewinde zylindrisch	Rp	¾
Gasvolumenstrom	VGas	2,5
Gewicht	102,5 g	
Volumen	177,6 cm ³	
Werkstoff	Messing	