


## Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

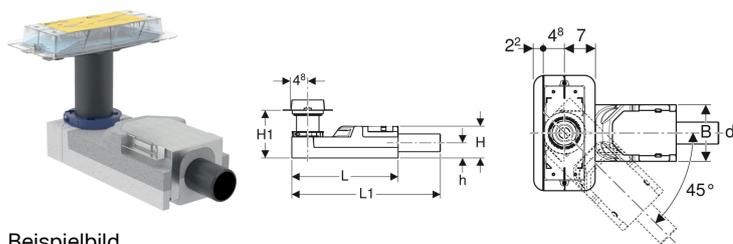

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen  $\geq 90$  mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

### Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

### Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	Ablaufleistung	L	L1	B	H	H1	h	VE1	VE2	VE3
154.150.00.1		50	50 mm	0.8 l/s	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9–22 cm	4.2 cm	1 St.	4 St.	60 St.

### Zubehör

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen



- Bei Fliesengrößen  $< 5$  cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen