

Weil's einfacher geht!

Airfit

Trichtersiphon **Airfit Plus** mit vergrößerten Einlaufbereich




Der montagefreundlichste Trichtersiphon aller Zeiten.

- Montagezeit unter 30 Sekunden.
- Kein Bohren, Dübeln und Schrauben.
- Kein Zusammenbau erforderlich.
- Geringer Platzbedarf.
- Zuführung von mehreren Rohren möglich.
- Nach Entfernung des Innenteils, ist der Siphon als Reinigungsöffnung zu verwenden.
- Keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
- Immer dicht, da keine Verschraubungen mit Dichtungen.
- 4 Rohranschlussmöglichkeiten.
- Keine Befestigung nötig.
- **Airfit** Trichtersiphon einstecken - Fertig!



Ein Muss für jede Dachzentrale!

Art. Nr. 50126TS

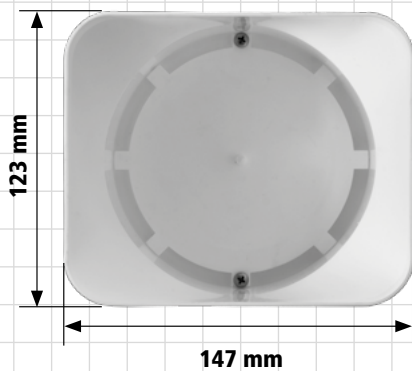


Ablaufleistung 28 L/Min.
Temperaturbeständig bis 95°C

Muffe DN 125

Muffe DN 110

Spitzende DN 110





Muffe DN 50

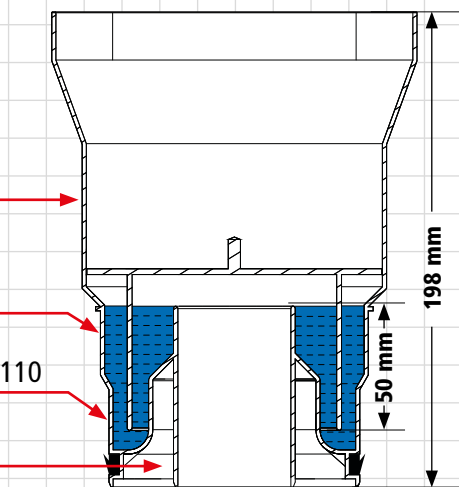

Normgerechte Sperrwasserhöhe 50 mm

CE Dichtungen nach EN 681

Anwendungsbeispiele:

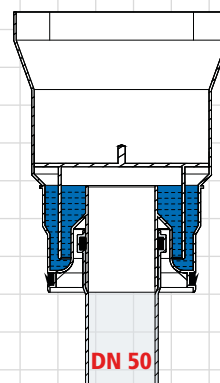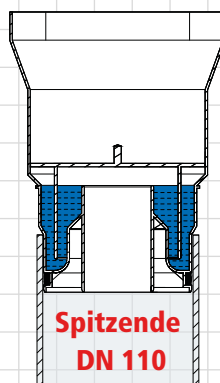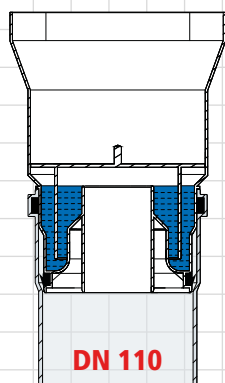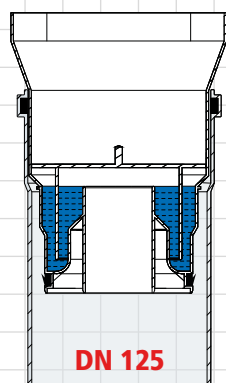

Der Trichtersiphon ist geprüft nach DIN-EN 274 vom MPA-NRW.

Airfit GmbH & Co. KG Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 40 53947 Nettersheim

Tel.: +49 2486 / 33 89 6-0 | Fax: +49 2486 / 33 89 6-59 | www.airfit.eu | post@airfit.eu | Ein Unternehmen der Zimmermann-Gruppe