


## Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

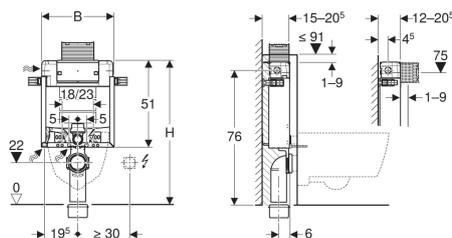

### Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

### Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar

### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
110.000.00.1	42 cm	82 cm	12 cm	1 St.	24 St.

### Zubehör

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
- Geberit UP-Dose für Massivbau



- Der WC-Deckel hält nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand des WC-Deckels zur Wand > 2,5 cm misst. Für WC-Keramikserien wie z. B. Renova Nr. 1 Comprimo 204540, Joly 203060 (Geberit), Viala 765310 und 765210 (Villeroy & Boch) ist die Betätigung von oben zwingend
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen

- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

### Technische Daten

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein